

DALI-230V-1KW

Entrada DALI
Salida de corte de fase




105x90x58 mm
peso: 44 gr

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimmer CARRIL DIN, salida de corte de fase con entrada Push, DALI
- Salida Mosfet Trailing Edge
- Rango de potencia: 80÷230V AC 50/60Hz
- Potencia máxima entregada versión DALI-230V-1kW: 1000W. Ver Tabla
- Posibilidad de cambiar la curva de regulación de salida: Logarítmica (LOG) Lineal (LIN). Ver tabla CAMBIAR
- Diámetro del conductor 12÷24 AWG (0,20÷2,5 mm2)
- Función de máxima intensidad en doble clic y luz nocturna en presión prolongada cuando está apagado
- LED que indica alimentación correcta
- Terminales de entrada/salida 0,05÷2,5 mm2 (30÷ 12 AWG)
- Circuito Impreso UL
- Clase de protección: IP20
- Protección contra: circuito abierto, picos de tensión, cortocircuito con fusible interno de 15A

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Intervención térmica: 150° C en uC
- Temperatura de almacenamiento min: -40° C, max: 60° C
- Temperatura de funcionamiento min: -20, max: 50° C
- No conectar cargas inductivas
- No conectar a UPS con salida distinta a la onda sinusoidal pura
- El dispositivo no está conectado a tierra
- La protección contra contacto accidental está garantizada por la carcasa
- Úselo solo en ambientes secos

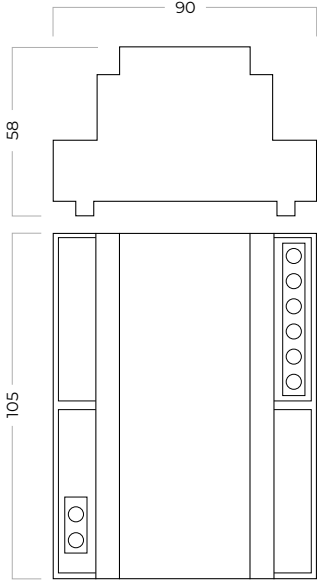

IMPORTANTE: las lámparas que se pueden controlar con un único regulador deben ser todas iguales. Todas las cargas controladas deben ser declaradas REGULABLES por el fabricante.

TIPO DE CARGA	PODER MAXIMO
Incandescencia - R	4.4A - 1000W a 230V AC 4.4A - 480W a 110V AC
LED LINEAL - LED CONMUTACIÓN R - RC CON PFC >0,9 y THD <10%	4.4A - 1000W to 230V AC (máximo 100 lámparas) 4.4A - 480W a 110V AC (máximo 100 lámparas)
TIRA LED TENSIÓN RED - R	4.4A - 1000W to 230V AC 4.4A - 480W to 110V AC
CONMUTACIÓN LED - RC CON PFC >0,9 e THD <10%	2.2A - 500W to 230V AC (máximo 50 lámparas) 2.2A - 240W to 110V AC (máximo 50 lámparas)
CONMUTACIÓN LED - RC CON PFC <0.9 o THD >10%	Dependiendo del valor de corriente máxima de la carga (por ejemplo: 0,1 A por lámpara, máximo 22 lámparas)



CÓDIGO	RANGO DE PODER	POTENCIA POR SALIDA	SALIDAS	DOMINIO	TIPO DE CARGA	NÚMERO DE PIEZA
DALI-230V-1KW	110÷230 V AC	1000W	1	DALI / EMPUJAR	de un solo color	L642MB03T1A01

Mantenimiento: el aparato no requiere mantenimiento. Para limpiarlo utilice un paño seco. Debe evitarse absolutamente el uso de disolventes u otras sustancias agresivas.

Eliminación: el producto descrito en esta ficha técnica al final de su vida útil se clasifica como residuo de equipos electrónicos según la Directiva Europea 2012/19/UE (RAEE refundida), implementada en Italia con el Decreto Legislativo n° 49 de 14. marzo de 2014, y no pueden eliminarse como residuos sólidos urbanos indiferenciados. Importante: La eliminación inadecuada del producto puede causar graves daños al medio ambiente y a la salud humana. Para una correcta eliminación, infórmese sobre los métodos de recogida y tratamiento establecidos por las autoridades locales.