

DALI-CV

Entrada DALI


Salida de tensión constante PWM



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Interfaz de alimentación: diámetro de los conductores 14-30 AWG (0.05-2.08 mm²)
- Interfaz de control: diámetro de los conductores 15-30 AWG (0.05-1.65 mm²)
- Entradas de control: Pulsador aislado x1, DALI x1, Potenciómetro lineal 100K x1, 0-10V Pasivo (no aislado) x1, 1-10V Pasivo (no aislado) x1
- Salidas de sincronismo: PWM x1
- Frecuencia PWM: 390 Hz
- Circuito impreso UL
- Clase de protección: IP20
- Protección contra: inversión de polaridad, circuito abierto, picos de tensión, sobretensión

40x80x24,45 mm
con KIT-COVER 40x100x24,45 mm

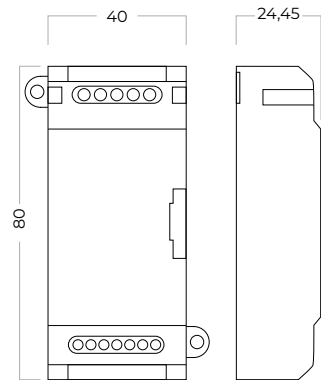

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- El dispositivo no dispone de toma de tierra
- La protección contra contactos accidentales está garantizada por la carcasa
- Nota sobre 0-10V(1-10V): este circuito de control no está aislado, utilice únicamente un generador de señal aislado 0-10V(1-10V)
- Para alimentar el dispositivo debe utilizarse una fuente de alimentación SELV con el fin de mantener el nivel de seguridad eléctrica requerido
- Todas las conexiones deben realizarse con los equipos sin tensión y ser efectuadas por personal especializado
- Si la tensión de control de la entrada PUSH es superior a la tensión SELV, es necesario utilizar la tapa de bornes/prensaestopas OPCIONAL para mantener el producto en CLASE II.
- Utilizar únicamente en ambientes secos.

- Para configurar el fade y la curva logarítmica/lineal de salida es necesario disponer de la interfaz SETUPPER, vendida por separado; los modos de funcionamiento son reconocidos y configurados automáticamente por el dispositivo sin necesidad de una interfaz externa. Consulte el manual de uso.



CÓDIGO	RANGO DE ALIMENTACIÓN	CORRIENTE	POTENCIA	SALIDAS	CONTROL	TIPO DE CARGA	PART NUMBER
DALI-CV	8÷53 V DC	12A	576W a 48V 288W a 24V 144W a 12V	1	DALI / 0-10V / 1-10V / PUSH / POT	monocolor	L400MA04T1A01



Mantenimiento: el aparato no requiere mantenimiento. Para su limpieza, utilice un paño seco. Evite absolutamente el uso de disolventes u otras sustancias agresivas.



Eliminación: El producto descrito en esta ficha técnica, al final de su vida útil, se clasifica como residuo de aparatos eléctricos y electrónicos según la Directiva Europea 2012/19/UE (refundición RAEE), transpuesta en Italia mediante el D.Lgs. n.º 49 del 14 de marzo de 2014, y no puede desecharse junto con los residuos sólidos urbanos no separados. Importante: una eliminación incorrecta del producto puede causar graves daños al medio ambiente y a la salud humana. Para una correcta eliminación, infórmese sobre las modalidades de recogida y tratamiento previstas por las autoridades locales.