

Newlab s.r.l. se reserva el derecho de modificar esta documentación técnica sin previo aviso.

SETUPPER

Programador de modos y parámetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Funciona con pilas AAA
- Funciona sin pilas con un regulador de intensidad alimentado
- LED de indicación de alimentación y programación de parámetros
- Tensión de alimentación mediante pila: 3,2 V-5 V CC
- Tensión de alimentación mediante dispositivo: 8 V-53 V CC

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Temperatura de almacenamiento mínima: -40 °C, máxima: 60 °C
- Temperatura de funcionamiento mínima: -20 °C, máxima: 50 °C
- Circuito impreso con certificación UL
- Clase de protección: IP20
- Utilizar únicamente en ambientes secos



40x85x25 mm
peso: 44 gr

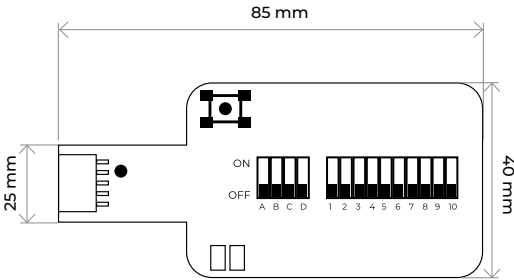

CÓDIGO	RANGO DE ALIMENTACIÓN	PART NUMBER
SETUPPER	3,2÷5 V DC	L392MA00N0A01



Mantenimiento: el aparato no requiere mantenimiento. Para limpiarlo utilice un paño seco. Debe evitarse absolutamente el uso de disolventes u otras sustancias agresivas.



Eliminación: el producto descrito en esta ficha técnica al final de su vida útil se clasifica como residuo de equipos electrónicos según la Directiva Europea 2012/19/UE (RAEE refundida), implementada en Italia con el Decreto Legislativo n° 49 de 14. marzo de 2014, y no pueden eliminarse como residuos sólidos urbanos indiferenciados. Importante: La eliminación inadecuada del producto puede causar graves daños al medio ambiente y a la salud humana. Para una correcta eliminación, infórmese sobre los métodos de recogida y tratamiento establecidos por las autoridades locales.