L405MA02C4A01

Dimmer 4 canali in corrente DMX/PUSH/DALI/POT/0-10V/BLE

Dimmer 4 canali con Corrente PWM.
Range di alimentazione: 8-53V DC.
Corrente PWM con corrente da 0.17A a 1.05A (54.6W a 52V DC) per singolo canale.
In configurazione monocanale corrente da 0.68A a 4.2A (218.4W a 52V).
Canali di uscita parallelizzabili.
Controllabile tramite app Android/iOS Newlab Go con differenti modalità: Monocanale, RGB, RGB + White, Bianco dinamico.

Per impostare le modalità di funzionamento e le correnti di uscita occorre dotarsi di interfaccia L392MA00N0A01 venduta separatamente.

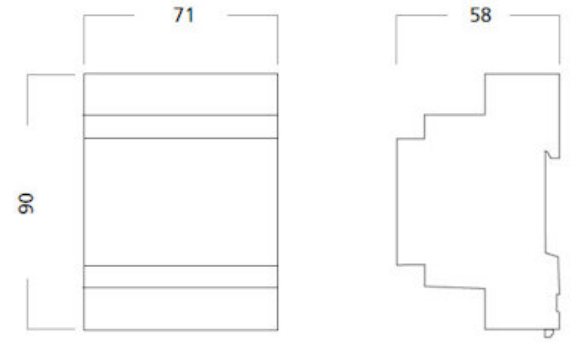

Ingressi di Controllo	
Tipologia	**Qta**
DMX512 RDM	1
Pulsante	1
Pulsante non isolato	4
DALI	1
Potenziometro	4
0-10V 1-10V Passivo	4
1-10V Passivo (non isolato)	4
Bluetooth LE	1

Uscite di sincronia	
Tipologia	**Qta**
DMX512	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmer 4 canali con Corrente PWM.
- Range di alimentazione: 8-53V DC.
- Corrente PWM con corrente da 0.17A a 1.05A (54.6W a 52V DC) per singolo canale.
- In configurazione monocanale corrente da 0.68A a 4.2A (218.4W a 52V).
- Canali di uscita parallelizzabili.
- Funzionalità MASTER/SLAVE per sincronia digitale con altri Dimmer Newlab o dispositivi DMX512A compatibili.
- Configurazione di fabbrica: SLAVE DMX512A 4 Canali.
- Per cambiare la modalità di funzionamento occorre l'utilizzo dell'interfaccia L392MA00N0A01 (opzionale).
- Controllabile tramite app Android/iOS Newlab Go con differenti modalità: Monocanale, RGB, RGB + White, Bianco dinamico.
- Ingressi di Controllo: DMX512 RDM x1, Pulsante x1, Pulsante non isolato x4, DALI x1, Potenziometro x4, 0-10V 1-10V Passivo x4, 1-10V Passivo (non isolato) x4, Bluetooth LE x1.
- Uscite di sincronia: DMX512 x1.
- Nota su 0-10V(1-10V): questo circuito di controllo non è isolato, utilizzare solo un generatore di segnale isolato 0-10V(1-10V).
- Frequenza PWM: 390 Hz.
- Funzionalità Converter DALI to DMX.
- Circuito Stampato UL.
- Classe di protezione: IP20.
- Dimensioni Standard 90x70x58 mm.
- Protezione da inversione di polarità.
- Protezione circuito aperto.
- Protezione da picchi tensione.

- Protezione da sovratemperatura.
- Protezione corto circuito.
- Se la tensione di controllo dell'ingresso PUSH è superiore alla tensione SELV è necessario l'utilizzo del coprimorsetto/stringicavo OPZIONALE per mantenere il prodotto in CLASSE II.
- Utilizzare solo in ambienti asciutti.

CODICE	TENSIONE IN INGRESSO	CORRENTE USCITA (MAX)	N. CANALI IN USCITA	POTENZA MAX IN USCITA	INGRESSI DI CONTROLLO	SCATOLA	DIMENSIONI mm
L405MA02C4A01	8-53V DC	da 0.17A a 1.05A per singolo canale	4	54.6W a 52V DC per singolo canale 218.4W a 52V DC complessiva	DMX512 RDM x1 Pulsante x1 Pulsante non isolato x4 DALI x1 Potenziometro x4 0-10V 1-10V Passivo x4 1-10V Passivo (non isolato) x4 Bluetooth LE x1	SI	90x70 h 58