

MATTER-4CV-DIN

4 entradas PUSH
Salida de 4 canales PWM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Regulador de intensidad luminosa para barra DIN con 4 salidas monocromáticas independientes o 2 salidas de blanco regulable o RGB o RGBW con entrada MATTER
- Posibilidad de configurar los botones como GENERIC SWITCH* (actualmente compatibles con Alexa y Google Nest)
- Terminales de entrada de señal 0,2÷4 mm² (26÷10 AWG)
- Frecuencia PWM: 390Hz
- Corriente de salida de 0 A a 6 A por canal (288 W a 48 V)

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Intervención térmica: 150 °C en uC
- Temperatura de almacenamiento min: -40° C, max: 60° C
- Temperatura de funcionamiento min: -20, max: 50° C
- Clase de protección: IP20
- Utilizar solo en ambientes secos.
- Para los modos de funcionamiento que prevén la entrada pulsante: si la tensión de control de la entrada PUSH es superior a la tensión SELV, es necesario utilizar la tapa de borne/ prensaestopas opcional para mantener el producto en clase II





71x90x58 mm
peso: 98 gr

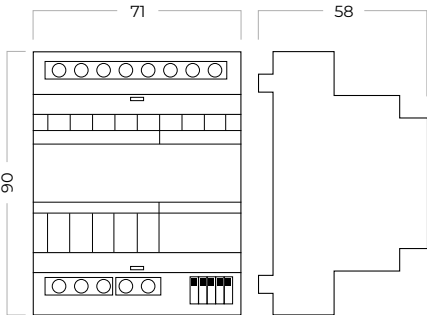

*ACTIVACIÓN DEL MODO GENERIC SWITCH

Algunos controladores MATTER (como Alexa y Google Nest) aún no admiten los botones MATTER (Momentary Switch / Button) definidos por el estándar MATTER, sino solo los GENERIC SWITCH. Es posible cambiar la configuración de los botones de MATTER (Momentary Switch / Button) a GENERIC SWITCH colocando el interruptor DIP 5 en la posición ON.

¡Atención! La configuración de los botones como GENERIC SWITCH conlleva la pérdida de la asociación local de los botones con la salida. Esta funcionalidad se puede implementar seleccionando en el controlador MATTER la asociación del GENERIC SWITCH con la salida del propio regulador.

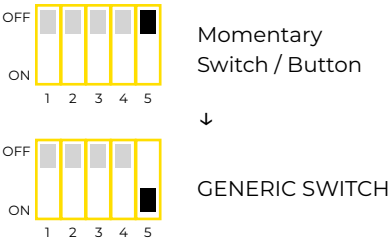

CÓDIGO	RANGO DE ALIMENTACIÓN	CORRIENTE POR SALIDA	POTENCIA POR SALIDA	SALIDAS	DOMINIO	TIPO DE CARGA	NÚMERO DE PIEZA
MATTER-4CV-DIN	8÷53 V DC	8A	384W a 48V 192W a 24V 96W a 12V	4	MATTER / PUSH	de un solo color tunable white rgb rgbw	L694MA02T4A01

Mantenimiento: el aparato no requiere mantenimiento. Para limpiarlo utilice un paño seco. Debe evitarse absolutamente el uso de disolventes u otras sustancias agresivas.

Eliminación: el producto descrito en esta ficha técnica al final de su vida útil se clasifica como residuo de equipos electrónicos según la Directiva Europea 2012/19/UE (RAEE refundida), implementada en Italia con el Decreto Legislativo n° 49 de 14. marzo de 2014, y no pueden eliminarse como residuos sólidos urbanos indiferenciados. Importante: La eliminación inadecuada del producto puede causar graves daños al medio ambiente y a la salud humana. Para una correcta eliminación, infórmese sobre los métodos de recogida y tratamiento establecidos por las autoridades locales.